


evak[®] 500

pákový lanový naviják

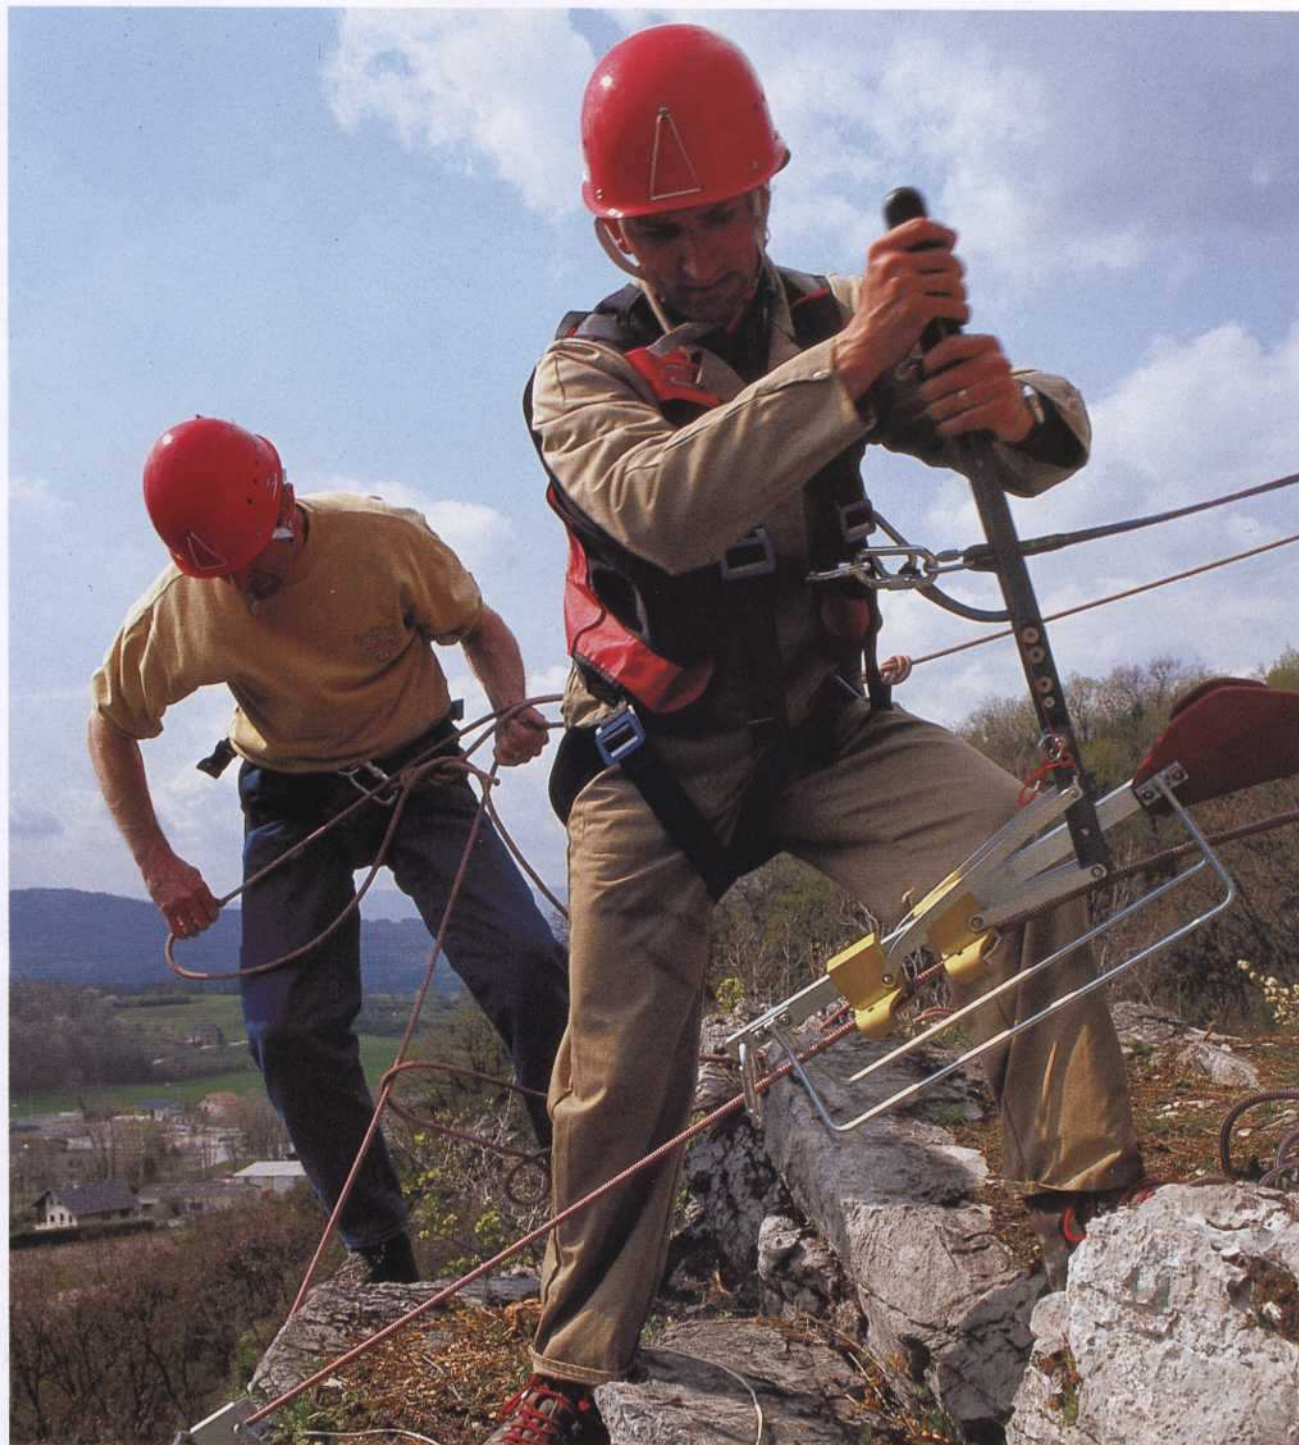

evak[®] 500

**pákový lanový naviják,
neomezená délka zdvihu,
nosnost 500 kg**

**EVAK 500 je ruční pákový lanový naviják pro
tahání a zvedání, speciálně konstruovaný pro
záchranné akce.**

Je určen profesionálním záchranářům.

EVAK 500 je kompaktní, jednoduše ovladatelné
a skladné zařízení.

Jeho hmotnost je pouhých 6 kg a jeho hlavní
části jsou maximálně redukovány (ovládací sklopná
páka, lanové posuvné čelisti).

Použití textilního lana nabízí mnoho výhod:

- Nižší váha než při použití ocelového lana
- Snadná manipulace, zvláště na velké vzdálenosti
- Skladnost


Princip funkce spočívá v pohonu dvou čelistí (1),
které stisknou střídavě lano (6) a tím ho posunují.
Koncepte EVAKu 500 umožňuje jeho umístění jak
položeného na zemi, tak i ve visu - v zatížení.
Bezpečnostní závlačka (4) chrání obsluhu i náklad
proti nebezpečnému zatížení lana.
Rezervní závlačky jsou uloženy ve válci (7). Vyrážeč
je v páce.

Použití hliníku a zinkované oceli chrání EVAK 500
proti korozi.

**EVAK 500 je určen pro profesionály, kteří absolvují
školení, nutné ke zvládnutí obsluhy a pomocných
manévrů pro zajištění bezpečnosti.**

**Činnosti, při nichž jsou zvedáni lidé, vyžadují
použití dalšího bezpečnostního zařízení, na
samostatném laně, dovolující v každém
okamžiku automatické zajištění proti pádu
a tím dosažení potřebné bezpečnosti. (Toto
zařízení není součástí dodávky).**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Čelisti (system PETZL) | 5. Stativ |
| 2. Zvedací páka | 6. Lano |
| 3. Vyrážeč | 7. Válec |
| 4. Bezpečnostní závlačka | |

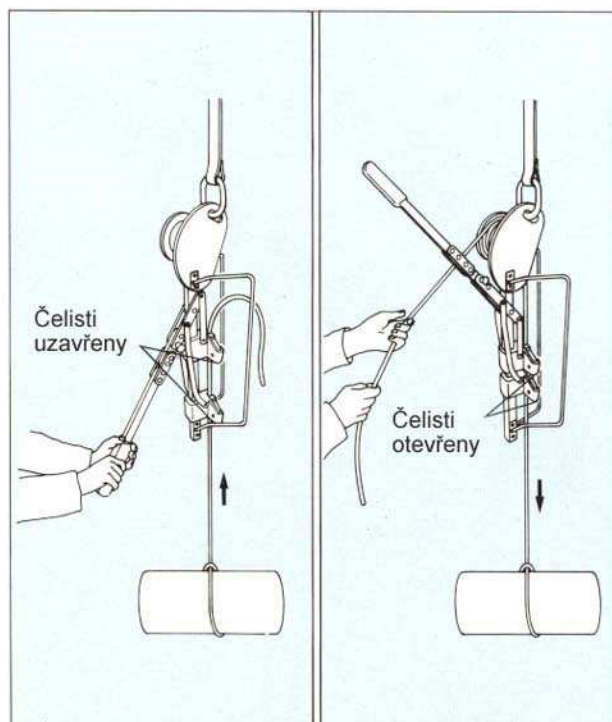

EVAK 500 - Technické údaje:

Nosnost	kg	500
Rozměry	mm	870 X 150 X 200
Hmotnost	kg	6

Specifikace statického lana

Průměr: v rozmezí mezi 10,5 až 12,5 mm

*EVAK 500 musí být používán výhradně se
STATICKÝM lanem.*

