

karabiny

Karabiny fixní M10 - M12



M10



M12

- Ruční šroubovací pojistka
- Možnost umístění na smyčku

Karabiny často používané M11 - M21



M11



M21



M41



M42

- M11 pojistka - objímka 1/4 otáčky
- M21 pojistka - objímka klouzací
- M21 speciální ergonomická pro lepší ruční manipulaci
- Možnost umístění uživatelem na smyčku

- Časté připojování a odpojování
- Vzájemně závislé západky s pružinou
- Maximální ergonomie
- Karabina dodávaná upevněná na smyčce

Kotvení ke konstrukcím M31 - M51



M31 - M32 - M33



M51

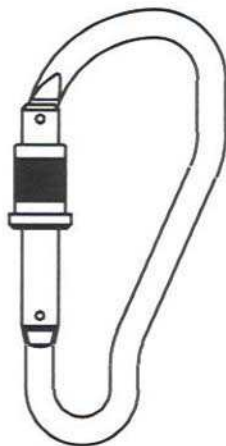
- Automatická pojistka, překrytí na pružinu
- 3 velikosti karabiny

- Vzájemně závislé západky s pružinou
- Karabina upevněná na smyčce

Modely		M10	M11	M12	M21	M31	M32	M33	M41	M42	M51
Označení		10382	10392	10402	10412	10432	10442	10452	10462	10472	10482
Otvření	mm	18	17	16	30	75	100	140	21	18	60
Hmotnost	g	170	190	72	200	280	320	360	258	150	440
Rozměry	mm	104x55x17	104x56x18	106x62x17	155x72x22	340x75	390x100	390x140	133x62x15	133x62x15	235x110x28
Záruka min. zlomení	daN	2500	2500	2800	2000	2200	2200	2200	2000	2500	2000
Materiál		Kulatá zinková ocel		Kulatá leštěná slitina		Leštěný ocelový drát		Plech niklová ocel		Hliníkový kov leštěný	
Úprava											

Technický
listVYBAVENÍ PROTI PÁDU
Karabina
Řada M 21

ref.: T-2037
rev. č.: 1
datum: 06/2000
strana: 2/5

**POUŽITÍ**

Karabina velmi dobře padnoucí do ruky. Vhodná pro časté uvazování jistící smyčky kolem konstrukcí.

POPIS A PRINCIP

Karabina s pojistkou s otvíráním dvěma, na sobě závislými úkony: šroubovací pojistka a sklápěcí západka.

CHARAKTERISTIKY

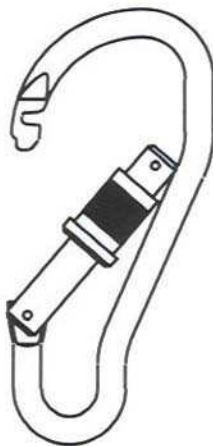
- dobré uchopení do ruky (i v rukavici)
- snímatelná
- otvírání, zavírání s dvojitým jištěním
- lehká
- nedeformovatelná
- bez údržby, stačí kontrola funkce před každým použitím
- neoxiduje

MODELY

M21

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozevření: 28 mm
Rozměry: 158 x 70 x 22 mm
Ušlechtilá ocel: průměr 10 mm
Konečná úprava: pozink
Hmotnost: 270 g
Odpovídá normě EN 362, jakož i A10.14
Minimální nosnost: 22 kN

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Pevnostní spojovací kroužek

PŘIDRUŽENÉ VYBAVENÍ

Pracovní polohovací smyčka.
Jistící smyčka.
Kotvící zařízení.

Technický list

VYBAVENÍ PROTI PÁDU Karabiny Řada M

ref.: T-2037
rev. č.: 1
datum: 06/2000
strana: 5/5

POUŽITÍ

Spojení zařízení proti pádu.
Přípevnění na konstrukci nebo do bodu ukotvení.

CHARAKTERISTIKY

Modely		M10	M11	M12	M21	M41	M42
Označení		10382	10392	10402	10412	10452	10472
Rozevření	mm	18	17	16	30	21	8
Hmotnost	g	170	190	72	200	258	150
Rozměry	mm	104x55x17	104x56x18	106x62x17	155x72x22	133x62x15	133x62x15
Prasknutí minimální garance	daN	2500	2500	2800	2000	2000	2500

Materiál / povrch	kulatá ocel pozinkovaný	kulatá ocel pozinkovaný	kulatý Zicral leštěný	kulatá ocel pozinkovaný	ocel. plech niklovaný	hliník. plech leštěný
Způsob uzavírání	objímka na závit	objímka 1/4 otáčky	objímka na závit	objímka klouzavá	západky vzájemně závislé, s pružinou	západky dtto s pružinou

Uzavírání	Ruční	Automatické	Ruční	Automatické	Automatické	Automatické
Snímatelné *	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
Frekvence otvírání	Slabá	Zvýšená	Slabá	Zvýšená	Zvýšená	Zvýšená

Modely		M31	M32	M33	M51
Označení		10432	10442	10452	10482
Rozevření	mm	75	100	140	60
Hmotnost	g	280	320	360	440
Rozměry	mm	300x x	390x168x50	xx	235x110x28
Prasknutí minimální garance	daN	2200	2200	2200	2000

Materiál / povrch	ocelový drát leštěný	ocelový drát leštěný	leštěná ocel leštěný	hliník kovaný leštěný
Způsob uzavírání	překrytí na pružinu	překrytí na pružinu	překrytí na pružinu	západky vzájemně závislé, s pružinou

Uzavírání	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické
Snímatelné *	Ne	Ne	Ne	Ne
Frekvence otvírání	Zvýšená	Zvýšená	Zvýšená	Zvýšená

* : Umístění je možné uživatelem na úvazném laně.