

karabiny

Karabiny fixní M10 - M12



M10



M12

- Ruční šroubovací pojistka
- Možnost umístění na smyčku

Karabiny často používané M11 - M21




M11



M21



M41



M42

- M11 pojistka - objímka 1/4 otáčky
- M21 pojistka - objímka klouzací
- M21 speciální ergonomická pro lepší ruční manipulaci
- Možnost umístění uživatelem na smyčku
- Časté připojování a odpojování
- Vzájemně závislé západky s pružinou
- Maximální ergonometrie
- Karabina dodávaná upevněná na smyčce

Kotvení ke konstrukcím M31 - M51



M31 - M32 - M33

- Automatická pojistka, překrytí na pružinu
- 3 velikosti karabiny



M51



- Vzájemně závislé západky s pružinou
- Karabina upevněná na smyčce

Modely	M10	M11	M12	M21	M31	M32	M33	M41	M42	M51
Označení	10382	10392	10402	10412	10432	10442	10452	10462	10472	10482
Otevření mm	18	17	16	30	75	100	140	21	18	60
Hmotnost g	170	190	72	200	280	320	360	258	150	440
Rozměry mm	104x55x17	104x56x18	105x62x17	155x72x22	340x75	390x100	390x140	133x62x15	133x62x15	235x110x28
Záruka min. zlomení daN	2500	2500	2800	2000	2200	2200	2200	2000	2500	2000
Materiál Úprava	Kulatá zinková ocel	Kulatá leštěná slitina	Kulatá zinková ocel		Leštěný ocelový drát		Plech niklová ocel	Plech hliníkový kov leštěný	Hliníkový kov leštěný	

Technický list

VYBAVENÍ PROTI PÁDУ Karabina Řada M 51

ref.: T-2035
rev. č.: 1
datum: 06/2000
strana: 3/5

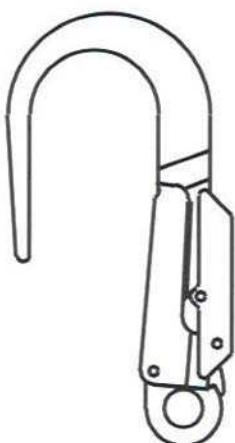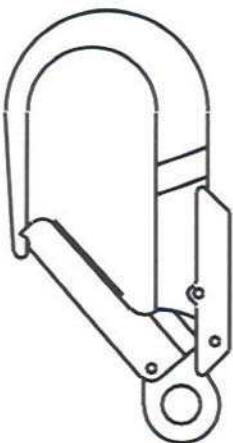

POUŽITÍ

Karabina s velkým rozevřením (velkým otvorem), zajišťující uvazování na kovové konstrukce nebo kotvící bod.

POPIS A PRINCIP

Karabina s pojistkou, s otvíráním s dvěma na sobě závislými úkony. S pomocí tlačné pojistky a sklápěcí západky s pružinou.

CHARAKTERISTIKY

- velké rozevření
- otvírání, zavírání s dvojím jištěním
- lehká
- nedeformovatelná
- bez údržby, stačí kontrola funkce před každým použitím
- neoxiduje

MODELЫ

M51

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozevření: 60 mm

Rozměry: 235 x 110 x 28 mm

Kovaný háček s hliníkové slitiny

Západky s nerezové oceli

Konečná úprava: leštěná

Hmotnost: 353 g

Odpovídá normě EN 362, jakož i A10.14 a Z359.2

Minimální nosnost: 22 kN

PŘIDRUŽENÉ VYBAVENÍ

Flexibilní zajišťovací opory.

Jistící smyčka.

Kotvící zařízení.

Technický list

INDIVIDUÁLNÍ LANOVÉ VYBAVENÍ Lanový podavač ANCHOR 100

ref.: T-2060
rev. č.: 1
datum: 06/2000
strana: 1

Lanový podavač ANCHOR 100 je možno nasadit na konec teleskopické tyče a tím umožňuje navléknout lano kolem opory, jako trubka, prstenec, větev, atd. a to i na nepřístupných místech, např. ve výšce.



CHARAKTERISTIKA:

- Vyroben z lehké slitiny
- Hmotnost 700 g
- Hlavní rozměry:
délka 470 x šířka 200 x tloušťka 40 mm

KAPACITA:

- Otvor umožňuje průchod do 100 mm ve čtverci
- Výška přístupu je 8 m

POUŽITÍ: NĚKOLIK PŘÍKLADŮ

- Průklest, prořezávání
- Upevňování žebříku
- Umístění zabezpečení pro lešení
- Fixace zvedacího prostředku pro malou údržbu
- Průchod kabelu nad úžlabí
- Zabezpečení pokrývače a tesaře
- Práce na řetězovém zavěšení (např. uvázání žebříku)
- Fixace tesařské šňůry horizontální a vertikální.