




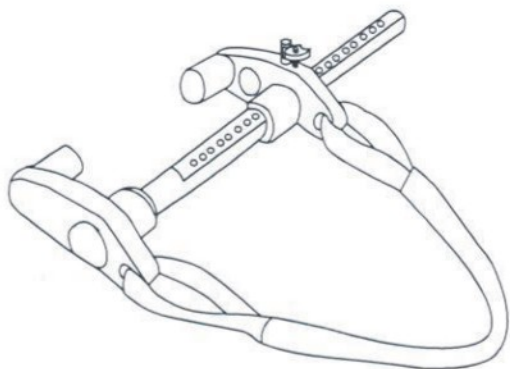

Rollclamp M

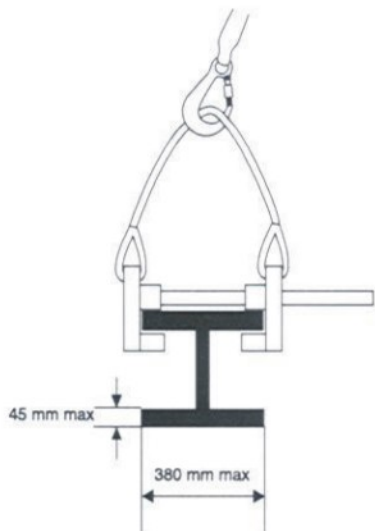

Rollclamp L

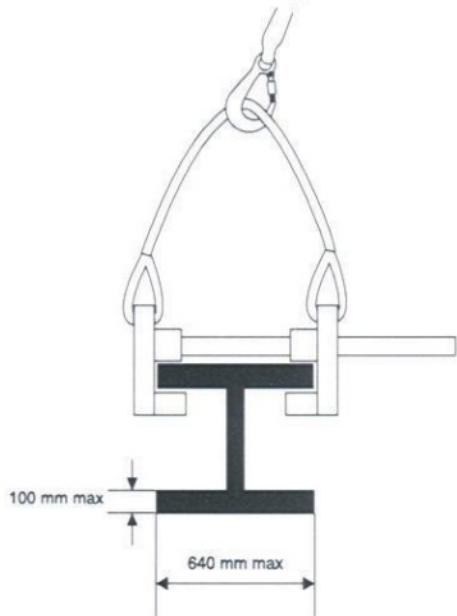

Funkce

Kotvící zařízení Rollclamp poskytuje maximální zabezpečení proti pádu, pro osoby pracující na kovových konstrukcích.

Rollclamp splňuje požadavky pracovníků na konstrukcích, kteří požadují značnou volnost pohybu, při současném připojení ke kotvícímu zařízení.

Kotvící zařízení Rollclamp je určeno výhradně pro ukotvení osobního bezpečnostního systému proti pádu, např. smyčky s pádovým absorbérem, nebo systém Blocfor.

Popis a princip použití

Rollclamp sestává ze tří montážních prvků: kulatá tyč s navařenou upínací destičkou na jednom konci, pohyblivou upínací destičkou na druhém konci a popruhu pro ukotvení uživatele.

Kotva je upevněna k nosníku přitlačením posuvné upínací destičky tzv. "na doraz" a následným potažením zpět tak, aby byla zachována max. 15mm mezera mezi upínacími destičkami a okrajem nosníku. Pohyblivá destička je zajištěna proti pohybu pomocí pružného kolíku.

Rollclamp se potom volně pohybuje podél nosníku na 4 nylonových válečcích a sleduje pohyb uživatele.

Rollclamp je dodáván ve dvou velikostech:

- Velikost M, odpovídající "I" nosníku s max. šířkou 380mm.
- Velikost L, odpovídající "I" nosníku s max. šířkou 640mm.

Kotevní kleština Rollclamp je navržena k připojení na nosník tvaru "H" nebo "I".

Pokud uživatel sedí, nebo stojí na nosníku, Rollclamp musí být umístěn na horním pásu nosníku (obr.1). Pokud uživatel pracuje pod kovovým nosníkem, Rollclamp musí být umístěn na spodním pásu nosníku (obr.2).

Výhody Rollclampu jsou následující:

- Poskytuje maximální bezpečí a nepřekáží uživateli.
- Díky použití lehké slitiny má velmi nízkou hmotnost.
- Snadný pohyb na 4 válečcích.
- Všechny součásti jsou spojeny.


Technická specifikace

Teplotní rozpětí -30°C - +60°C

Rollclamp odpovídá normě EN795 třídy B, pro přenosná dočasná kotvicí zařízení.

Je používán k vytvoření jistícího kotvicího bodu na kovové konstrukci typu "H" nebo "I", který poskytuje dostatečnou pevnost (>10kN).

Certifikát zkoušky typu CE č.1599, vydaný SATRA (č.0321), v souladu s normou EN795 třídy B.

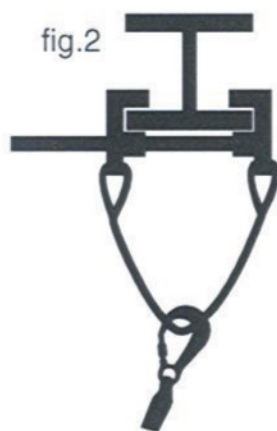

Model	Data	Kód	Pevnost	Hmotnost
Rollclamp M	"H" konstrukce, max. šířka 380 mm	43008	10 kN	1,48 kg
Rollclamp L	"H" konstrukce, max. šířka 640 mm	43018	10 kN	2,04 kg

Povolená příslušenství

- Karabiny EN362.
- Systém ochrany proti pádu EN363.
- Bezpečnostní postroj proti pádu EN361.

